



**Hi**  
**HYPONTECH**

---

**HYPONTECH**


Smart Grid Leader

---

**Konfiguracja Wi-Fi przez Internet**

**KROK1: Podłącz wtyczkę Wi-Fi, przekręć przełącznik DC**

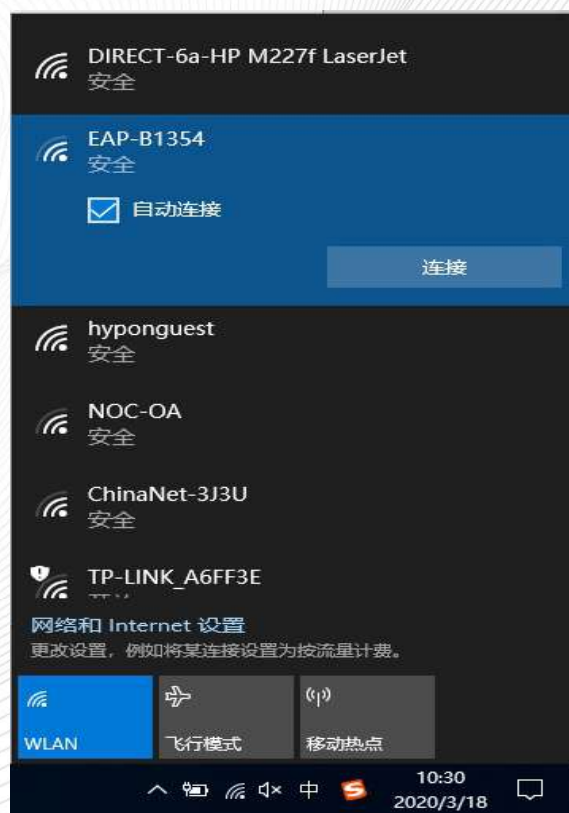

**KROK2: Otwórz laptopa, połącz się z siecią EAP...**

**KROK3: Wybierz sieć Wi-Fi zaczynającą się od EAP, wprowadź hasło **12345678****

**KROK4: Otwórz IE lub Google, wpisz **10.10.10.1**, kliknij Enter, pojawi się następujący ekran**

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 10.10.10.1/. The page content is as follows:

Device Information	
Serial Number:	E470119B1354
Register Key:	QFGQEDFL68GJVXHR
Hardware Version:	AEW4-0002-01
Software Version:	4770119B04R

Server Information	
Connection Status:	Connect Fail

Firmware Upgrade

**KROK5: Przewiń w dół strony, kliknij skanowanie i wybierz sieć, której używasz**

Firmware Upgrade

选择文件 未选择任何文件

Upgrade

---

Wi-Fi Connection

Wi-Fi SSID: HYPON

Connection Status: Connected OK

Using the following static IP address

Address: 192.168.2.162

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.254

Save Scan



Save Scan

HYPON

hyponguest

NOC-OA

ChinaNet-3J3U

TP-LINK\_A6FF3E

DIRECT-UCDZ0020msvE

DIRECT-6a-HP M227f LaserJet

HYPON

hyponguest

iTV-4rVG

ChinaNet-4rVG

hyponguest

HYPON

HP-Print-29-LaserJet Pro MFP

**KROK6: Wprowadź hasło do sieci, której używasz, kliknij **Połącz****

Connection Status: Connected OK

Connect

Router SSID:

HYPON

Router Password:

password

Cancel Connect

hyponguest

NOG-OA



**KROK7: Powinno pojawić się okienko z powiadomieniem **Ustawienia poprawne****

nsfer 百

10.10.10.1 显示

SET OK!

确定

Wi-Fi Co

Wi-Fi SSID

Connectio

Using the following static IP address

Address: 192.168.2.162

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.2.254

Save Scan

HYPON



Wi-Fi Connection

Wi-Fi SSID: HYPON

Connection Status: Connected OK

Using the following static IP address

---

**HYPONTECH**

Smart Grid Leader

---

**Utwórz instalację przy użyciu sieci**

**KROK1:** Wpisz **www.hyponportal.com**



Lub inne...



**KROK2: Wprowadź swoje hasło/konto**

[Demo account](#)      中文 [English](#)

**Hi HYPONTECH**

Mobile number or email


Please input your account

Password

Please input password

[Sign up](#)      [Sign in](#)

Remember me      [Forgot password?](#)

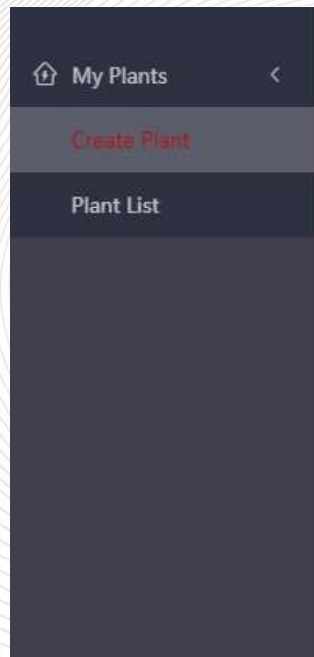**KROK3: Wprowadź Numer Seryjny lub klucz z wtyczki Wi-Fi**

### Create Plant

Progress indicator: Binding gateway (active), Plant parameters, Geographic location

\* SN :  ?

\* Key :



**KROK3: Wprowadź dane dotyczące instalacji**

Binding gateway

**Plant parameters**

Geographic location

Binding gateway

**Plant parameters**

Geo

Please input...



Lot : 114.117768 Lat : 22.532835

\* Plant Name : \* Capacity :  kWp\* Start time : \* Plant type :  Grid plant  Grid storage  Off-grid storage\* Currency : \* Pricing method :  Constant Price  On Time Price  On Ladder PriceInstaller account 

Previous

Next



The upload format is jpg or png, and the upload size cannot exceed 1MB

**KROK4: Lokalizacja oraz strefa czasowa**

Plant parameters

Geographic location


江苏苏州艾默生

Lot : 120.669561 Lat : 31.29507

江苏苏州艾默生

**KROK4: Lokalizacja oraz strefa czasowa**

Lot : 120.669561 Lat : 31.29507

 江苏苏州文默生

Country : 中国

Province : 江苏省

City : 苏州市

\* Timezone : (UTC+08:00)Beijing,Chongqing,Hong Kong,Urumqi

Previous

Done



**W ten sposób poprawnie utworzysz instalację, a falownik będzie do niej poprawnie przypisany**

## Plant List

All



Please input plant

Search

Status	Plant	Power(W) ⇅	Etoday(kWh) ⇅	Ettotal(kWh) ⇅	Last Update ⇅	More
	Jonbo	0	0.0	0.0	a minute ago	

Normal Warning Fault Off-line

Display 1-10 items, Total 1 items (Every page display 10 items)



1

Go to

---

**HYPONTECH**




Smart Grid Leader

---

**Konfiguracja Wi-Fi przez aplikację**




**KROK1: Podłącz wtyczkę Wi-Fi, przekręć przełącznik DC**

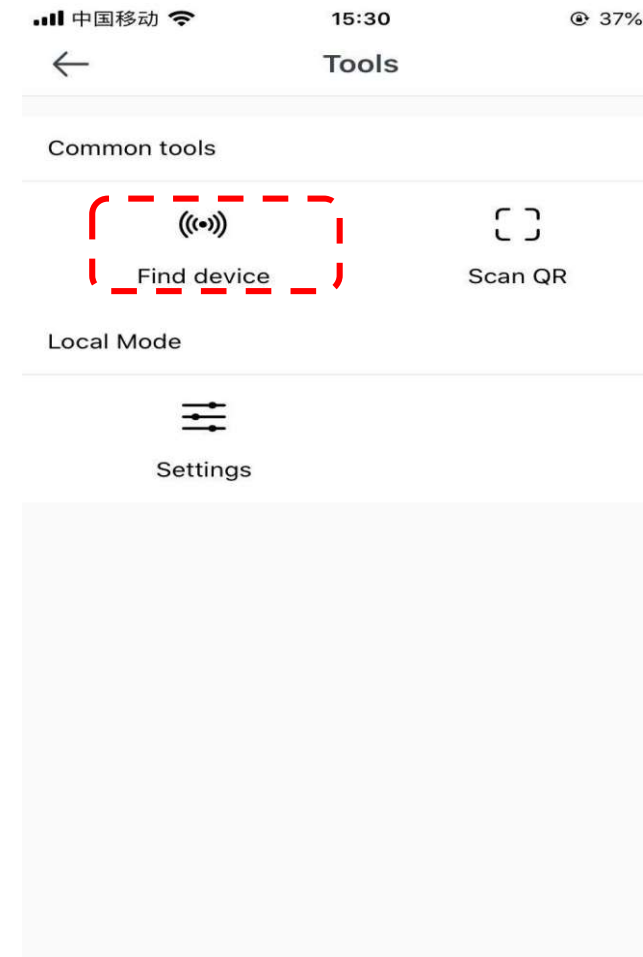
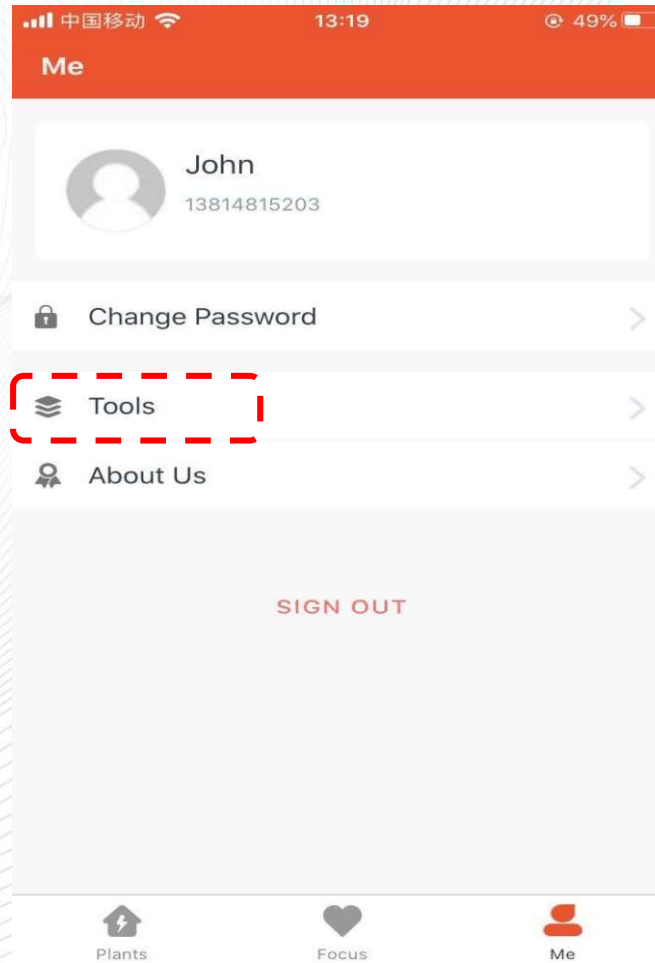
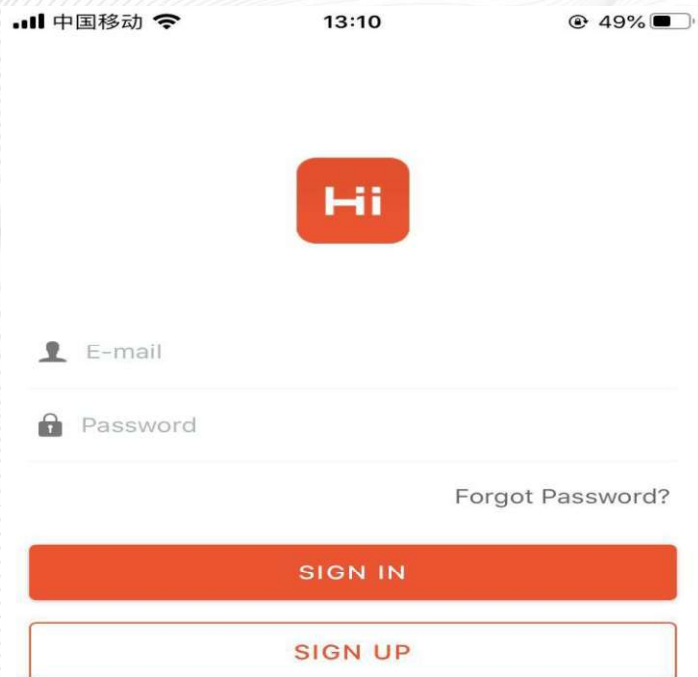




**KROK2: Podłącz swój telefon do sygnału z wtyczki Wi-Fi**  
( Nazwa sieci to numer seryjny Wi-Fi, który uruchamia EAP... )

**KROK2: Podłącz swój telefon do sygnału z wtyczki Wi-Fi**

( Nazwa sieci to numer seryjny Wi-Fi, który uruchamia EAP... )

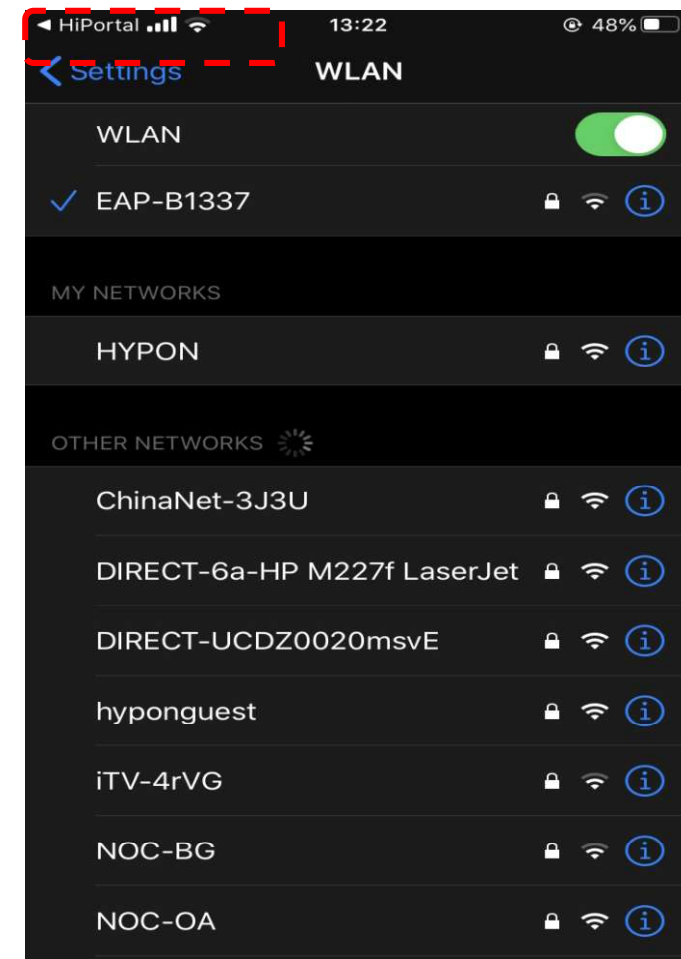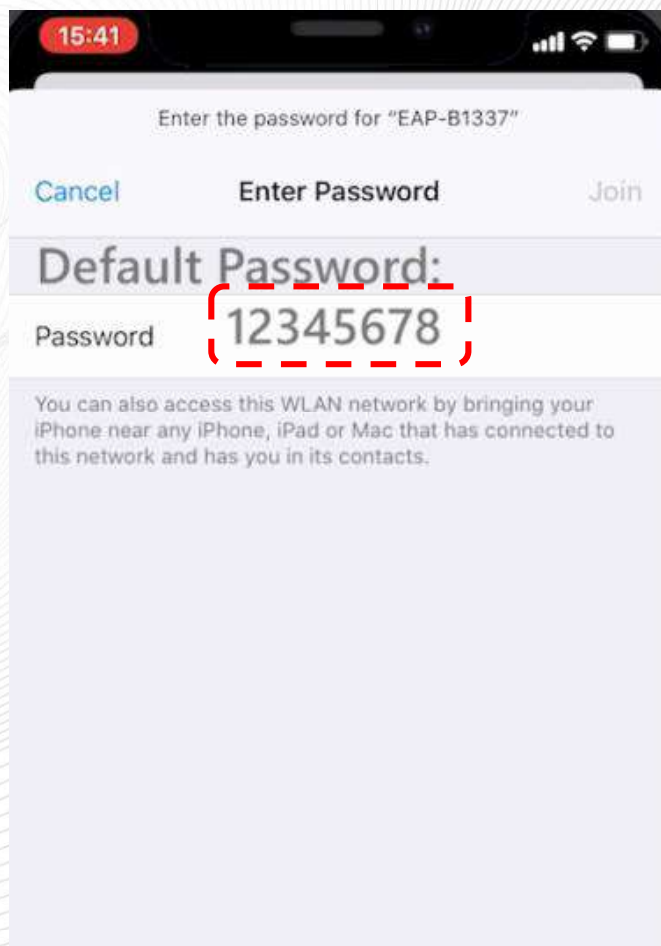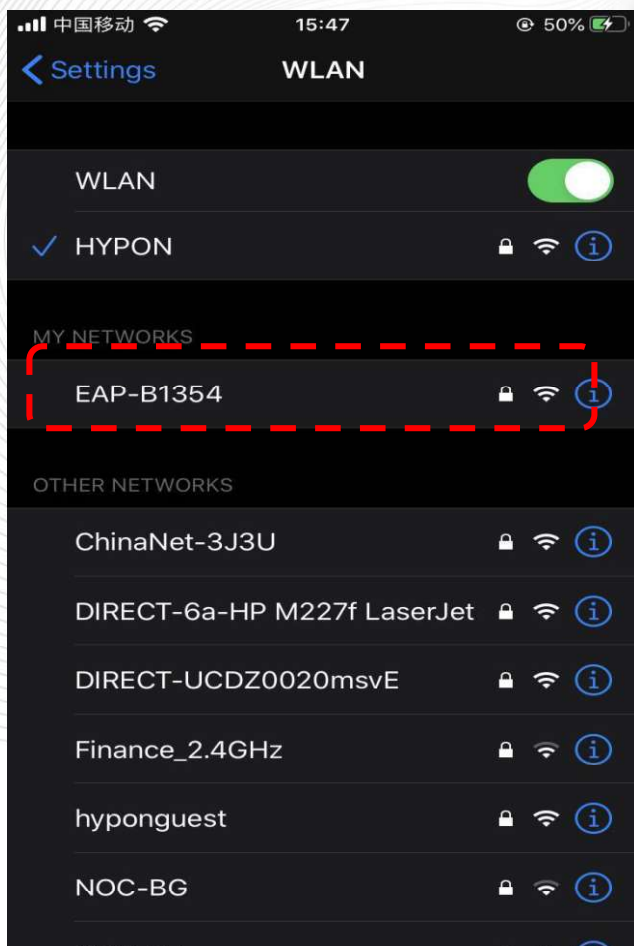

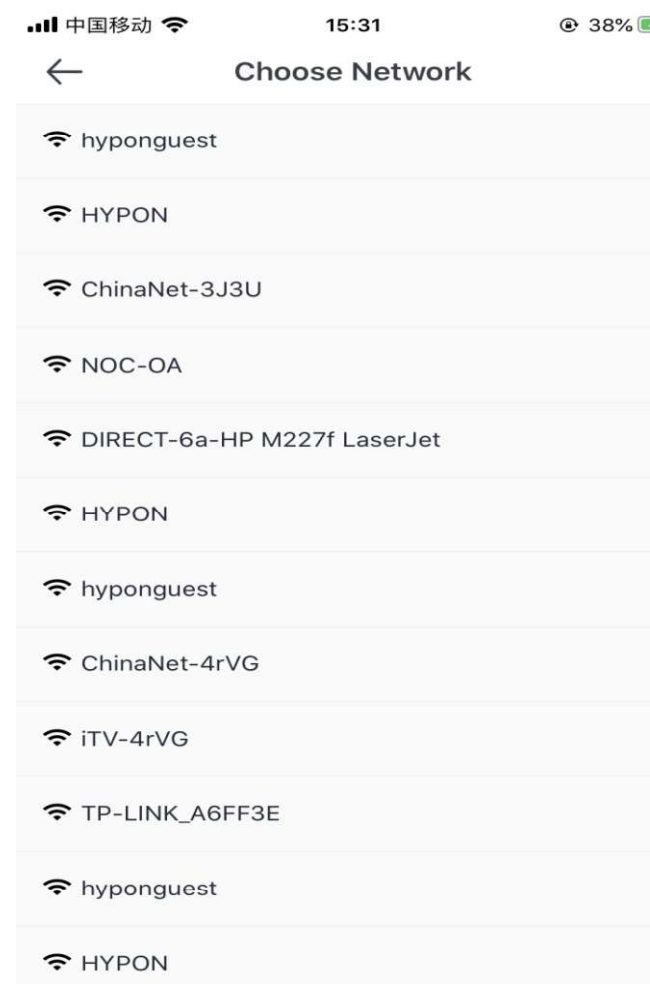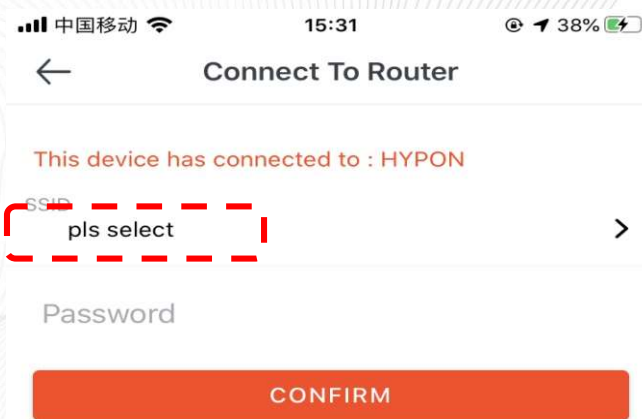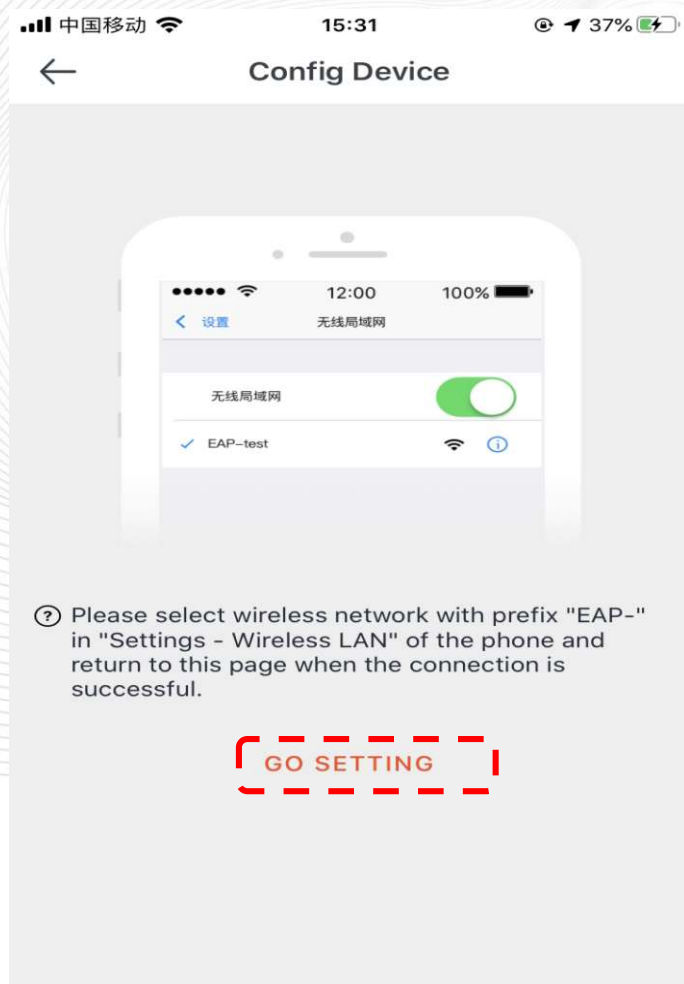**KROK3: Wróć do strony ustawień i podłącz urządzenie do **twojej własnej sieci****

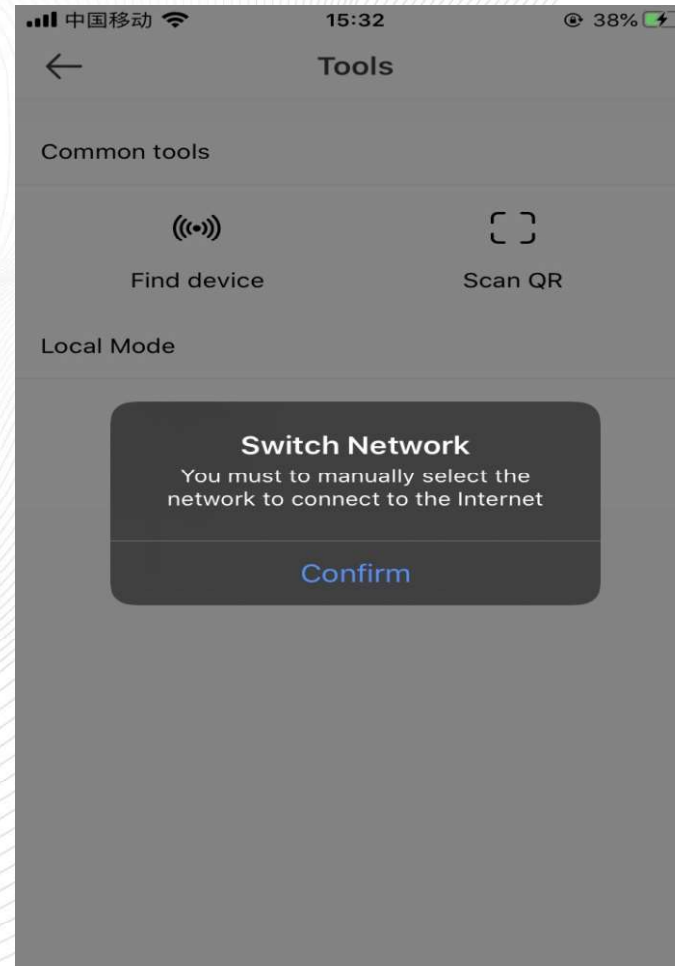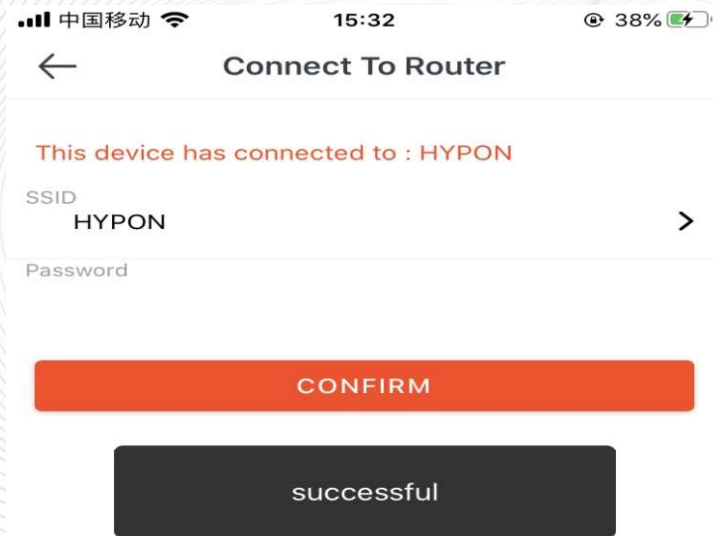**KROK3: Wróć do strony ustawień i podłącz urządzenie do **twojej własnej sieci******Done!****Tips :**

You only connect the Wi-Fi stick to at the end of this step.

If you want to see the inverter in yo when you open your Hipotal account need to create the plant and add d

---

**HYPONTECH**

Smart Grid Leader



---

**Utwórz instalację przy użyciu aplikacji**



**Dodaj urządzenie ( zeskanuj mniejszy kod QR )**

**Wskazówka: upewnij się, że telefon jest najpierw podłączony do twojej sieci**

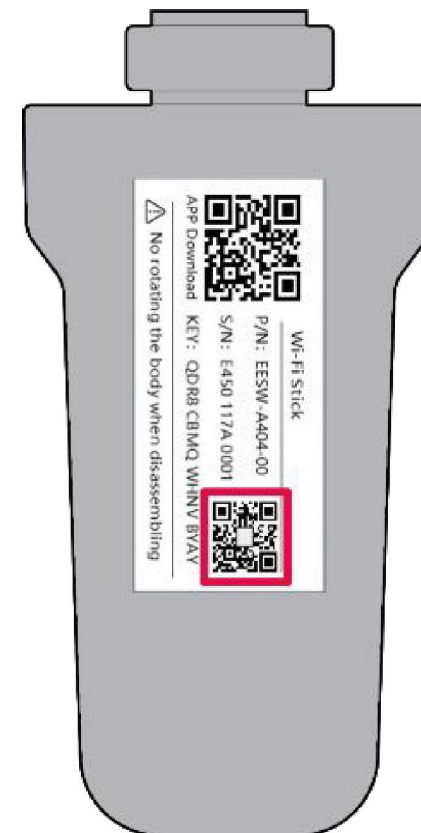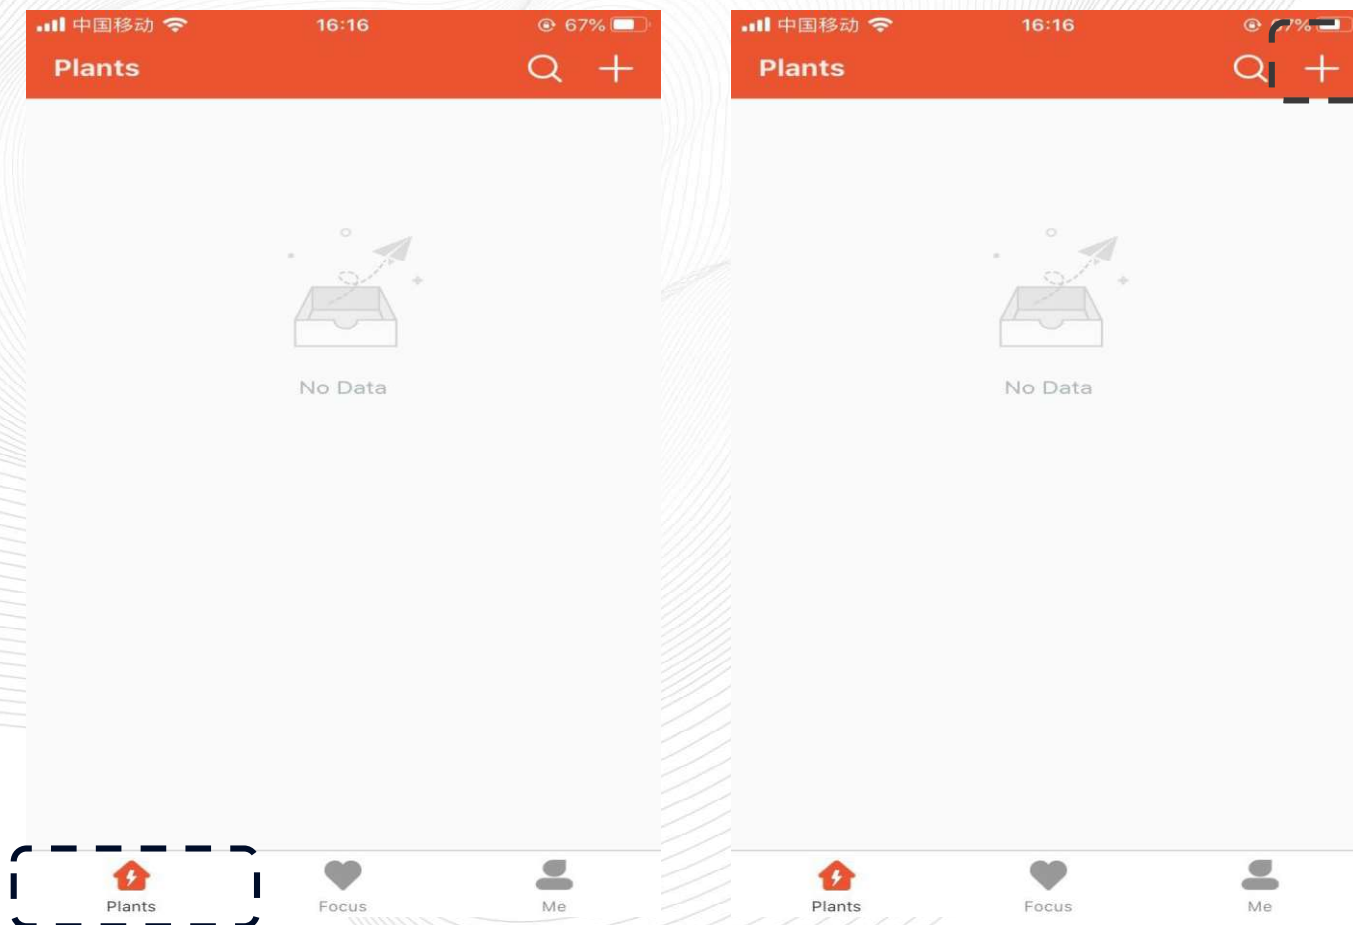

Wypełnij puste pola i naciśnij 

中国移动 16:27 67%

← Create New Plant Done

SN E470119B1354

Key QFGQEDFL68GJVXHR

Plant Name Plant Name

Installed Capacity Installed CapacitykWh

Currency CNY >

Income Factor 0.85[CNY]/kWh

Time zone Select Time zone >


Country/State --/--/-- >

Address

Contacts Phone Please Input...

中国移动 16:29 67%

Plants 🔍 +

 John Offline

E-Today 0.00 kWh E-Total 0.0 kWh a minute ago

Plants Focus Me

# Gotowe!

中国移动 17:12

← John

0.00 (kw) 0.0%  
Today 0.00 (kWh)

E-Month (kWh)  
E-Total (kWh)

Power Daily Monthly

kw

No chart data available.

Overview Devices Error Li